

Allgemeine Definition

Auffanggurt für Arbeiten an Seilen für längere hängende Arbeiten.

Funktionsbeschreibung, Optionen und Zubehör

Der Auffanggurt HT Promast bietet dem Benutzer dank seiner besonderen Konstruktion einen sehr großen Tragekomfort beim Hängen und ermöglicht längere hängende Arbeiten.

Der Komfort wird noch erhöht durch:

- das X-Pad-Komfort-Rückenpolster,
- die Komfort-Bergsport-Beinberiemung,
- den ergonomischen Haltegurt.

Der Auffanggurt HT Promast umfasst:

- 2 Auffangösen im Rücken- und Brustbereich,
- 1 Steigschutzöse im Bauchbereich,
- 2 Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung auf beiden Seiten des Haltegurts.

Der Auffanggurt HT Promast ist mit Steckschlössern ausgestattet.

Optional kann der Auffanggurt HT Promast mit Elastrac™-Komfort-Gehäusen ausgestattet werden, die die Verlängerung der Schultergurte des Auffanggurts gemäß der Morphologie des Benutzers und die Dehnung des Gurts bei jeder Bewegung erlauben. Sie gewährleisten eine elastische Verlängerung des Gurts um bis zu 4 cm.

Die für den Auffanggurt HT Promast vorgesehenen Zubehöre sind der Sitzgurt und das Kletterzubehör für den Aufstieg an Seilen: Handsteigklemme, Steigklemme im Brustbereich, Verbindungsmittel LSD Jumar und Trittschlinge.

Bauteile und Eigenschaften

Die Auffanggurte sind in drei Größen erhältlich: S / M / XL. Sie sind standardmäßig mit einem X-Pad ausgestattet

1. X-Pad aus außen durch verstärktes Gewebe und innen durch Mesh-Gewebe geschütztem dichtem Schaumstoff
2. Komfort-Bergsport-Beinberiemung
3. Absturzanzeiger an allen Anschlagösen
4. Verschlüsse: Steckschlösser aus schwarzem eloxiertem Aluminium und Edelstahl
5. Verstellchnallen: Schnallen aus verzinktem + schwarzem KTL-beschichtetem Stahl
6. Rückenfangöse: 65 mm D-Ring im Rückenbereich aus verzinktem + schwarzem KTL-beschichtetem Stahl
7. Halteösen des Haltegurts: Großer gebogener D-Ring des Haltegurts zur Arbeitsplatzpositionierung
8. Steigschutzöse im Bauchbereich: Polyester-Bandschlinge für eine größere Mobilität des Benutzers
9. Brustfangöse : Polyester-Bandschlinge
10. Gurtband: Polyester, 45 mm, schwarz und blau
11. Befestigungsösen für Werkzeug und Sitzgurt
12. Elastrac™-Gehäuse


Gewicht : 2.1 kg

Normen

Gemäß den Normen EN361 – EN358 – EN813

Modelle

Bezeichnung	Code	Größe	Rückenfangöse	Brustfangöse	Auffangöse seitlich im Brustbereich	Seitliche Halteöse	Steigschutzöse im Bauchbereich	Option
			Auffangöse			Halteöse zur Arbeitsplatzpositionierung	Steigschutzöse für hängende Arbeiten	
HT Promast S A XP	65242	S	1	1		2	1	-
HT Promast M A XP	65252	M	1	1		2	1	
HT Promast XL A XP	65262	XL	1	1		2	1	
HT Promast S A E XP	65712	S	1	1		2	1	
HT Promast M A E XP	65722	M	1	1		2	1	
HT Promast XL A E XP	65732	XL	1	1		2	1	

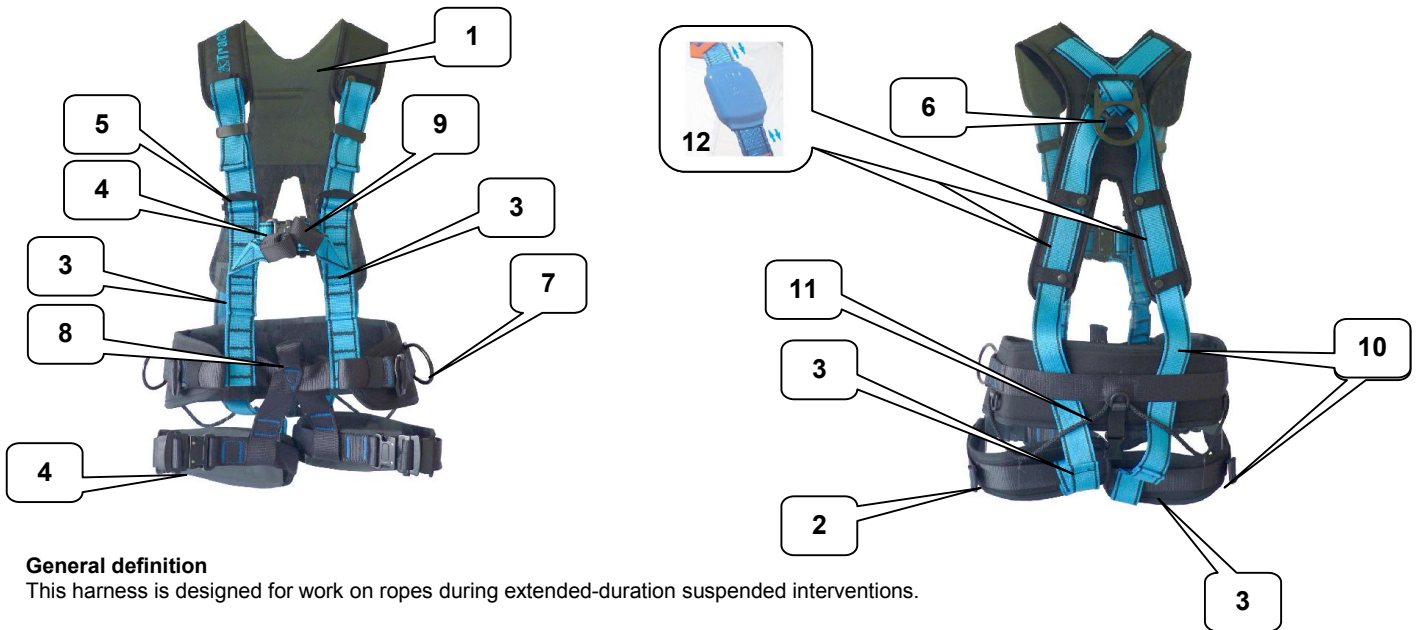

General definition

This harness is designed for work on ropes during extended-duration suspended interventions.

Functional description, options and accessories

The HT Promast harness is designed to provide the user with a high degree of comfort when working in suspended positions, and thus allows extended-duration work in suspended positions.

Comfort is enhanced by:

- the back X-Pad,
- the mountaineering-type leg straps,
- the ergonomic belt.

The HT Promast harness comprises:

- 2 fall arrest anchorage points, back and Sternal,
- 1 Umbilical suspension point,
- 2 work position holding points on either side of the belt.

The HT Promast harness is equipped with automatic closing buckles.

Optionally, the HT Promast harness can be equipped with Elastrac™ units allowing elongation of the harness shoulder straps to match the user's body and to stretch the webbing on each movement. The units ensure elastic elongation of the webbing of up to 4 cm.

The accessories available for the HT Promast harness include the saddle as well as the accessories needed for rope ascensions: ascender handle, sternal ascender, Jumar LSD lanyard and ascender pedal.

Components and characteristics

The harnesses come in three sizes: S / M / XL. All of the harnesses come equipped with an X-Pad in their standard configuration

- 1 X-Pad made of sealed closed-cell foam protected by a reinforced canvas cloth on the outer side and a honeycomb cloth on the inner side
- 2 Mountaineering-type thigh straps
- 3 Fall indicator on all anchorage points
- 4 Closing buckles Automatic buckles made of black anodised aluminium and stainless steel
- 5 Adjustment buckles. Buckles made of zinc-plated + black cataphoresis treated steel
- 6 Back anchorage point : 65 mm back D-ring made of zinc-plated + black cataphoresis treated steel
- 7 Belt anchorage points : Large-sized wide-bowed D-ring on work position holding belt
- 8 Umbilical anchorage point : Polyester webbing loop ensuring higher user mobility
- 9 Sternal anchorage point : polyester webbing loop
- 10 Webbing: Polyester, 45 mm, black and blue
- 11 Tool and saddle holder rings
- 12 Elastrac™ unit

Weight : 2.1 kg

Standards

Compliant with standards EN361 – EN358 – EN813

Models

Description	Code	size	Back anchorage point	Sternal anchorage point	Thoracic anchorage point	Side anchorage point	Umbilical anchorage point	Option
			Fall arrest anchorage point			Work position holding anchorage point	Suspension anchorage point	
HT Promast S A XP	65242	S	1	1		2	1	
HT Promast M A XP	65252	M	1	1		2	1	
HT Promast XL A XP	65262	XL	1	1		2	1	
HT Promast S A E XP	65712	S	1	1		2	1	
HT Promast M A E XP	65722	M	1	1		2	1	
HT Promast XL A E XP	65732	XL	1	1		2	1	Elastrac™ units