


Durch Kuppelanschluss Montage in den Kettensträngen möglich.

| Ketten-ND<br>mm | e<br>mm | b<br>mm | a<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | g<br>mm | Tragfähigkeit<br>kg | Gewicht /<br>Stück kg |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------------------|-----------------------|
| 5+6             | 84      | 37      | 29      | 18       | 9        | 8       | 1.400               | 0,30                  |
| 7               | 122     | 54      | 39      | 24       | 12       | 11      | 1.900               | 0,62                  |
| 8               | 122     | 54      | 39      | 24       | 12       | 11      | 2.500               | 0,63                  |
| 10              | 159     | 70      | 50      | 31       | 14       | 13      | 4.000               | 1,25                  |
| 13              | 203     | 92      | 64      | 37       | 18       | 15      | 6.700               | 2,70                  |
| 16              | 234     | 102     | 80      | 48       | 24       | 20      | 10.000              | 4,80                  |

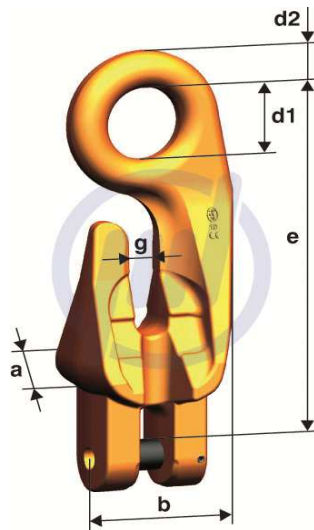

**WIEDENMANN**

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg  
Egenhauser Str. 5  
Tel +49 (0)911 6109530  
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktsteft  
Am Traugraben 8  
Tel. +49 (0)9332 50610  
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf  
OT Brehna/Delitzscher Str. 5  
Tel. +49 (0)34954 90960  
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid  
Rosenhügeler Str. 28  
Tel. +49 (0)2191 6925460  
Fax +49 (0)2191 6925461

[info@ws-gruppe.de](mailto:info@ws-gruppe.de)

[www.ws-gruppe.de](http://www.ws-gruppe.de)

[shop.ws-gruppe.de](http://shop.ws-gruppe.de)