


Für Einsätze, bei denen die Maulweite "g" von KHSW nicht ausreicht. Besonders in Gießereien. Vor dem Einsatz klären, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck die Verwendung von Haken ohne Sicherungsfalle zulässig ist.

Ketten-ND mm	e mm	h mm	a mm	g mm	d mm	b mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht / Stück kg
7	121	29	25	64	9	118	1.900	1,00
8	120	29	25	64	10	118	2.500	1,00
10	140	35	32	76	12,5	143	4.000	1,78
13	170	42	40	89	16	170	6.700	2,96



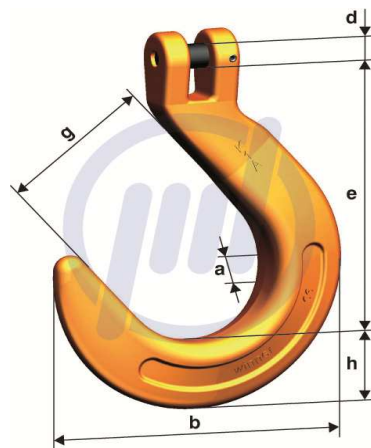

# WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg Egenhauser Str. 5 Tel +49 (0)911 6109530 Fax +49 (0)911 652032	97342 Marktstett Am Traugraben 8 Tel. +49 (0)9332 50610 Fax +49 (0)9332 506118	06796 Sandersdorf OT Brehna/Delitzscher Str. 5 Tel. +49 (0)34954 90960 Fax +49 (0)34954 909619	42859 Remscheid Rosenhügeler Str. 28 Tel. +49 (0)2191 6925460 Fax +49 (0)2191 6925461
--	---	---	--

[info@ws-gruppe.de](mailto:info@ws-gruppe.de)    
 [www.ws-gruppe.de](http://www.ws-gruppe.de)    
 [shop.ws-gruppe.de](http://shop.ws-gruppe.de)