


zur Verwendung in Anschlagketten und Zurrketten

Nenndicke (d) in mm	Teilung (t) in mm	Innere Breite b1 min. in mm	Äußere Breite b2 max. in mm	Tragfähigkeit in kg	Gewicht kg/m
6	18	9	22	1.400	0,96
7	21	10	25	1.900	1,20
8	24	11	29	2.500	1,57
10	30	14	36	4.000	2,46
13	39	18	47	6.700	4,18
16	48	22	58	10.000	6,28
19	57	27	69	14.000	8,92
22	66	30	79	19.000	11,88
26	78	35	94	26.500	16,18

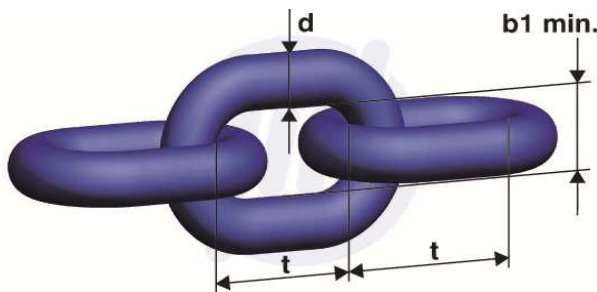

WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg	97342 Marktsteft	06796 Sandersdorf	42859 Remscheid
Egenhauser Str. 5	Am Traugraben 8	OT Brehna/Delitzscher Str. 5	Rosenhügeler Str. 28
Tel +49 (0)911 6109530	Tel. +49 (0)9332 50610	Tel. +49 (0)34954 90960	Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)911 652032	Fax +49 (0)9332 506118	Fax +49 (0)34954 909619	Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de
www.ws-gruppe.de
shop.ws-gruppe.de