


Veropro8, 8x26 Kreuzschlag

Art. Nr. 11veropro8...



WIEDENMANN
... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
Werksnorm	8 x 26 Kreuzschlag	<input type="checkbox"/> Fasereinlage <input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung: Raupenkran, Gittermastkran, Turmdrehkran, Portalkran, gummibereifter Portalkran, Portalhubwagen, Hafenmobilkran, Bordkran, Offshorekran, Bohr- und Pfahlgründungsgeräte, Brückenkran		<input checked="" type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> verzinkt (auf Anfrage)	

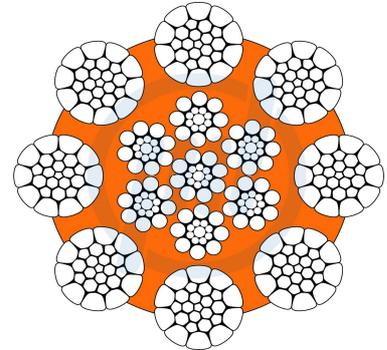

Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
8	0,293	56,98
9	0,371	73,00
10	0,459	89,04
11	0,555	107,70
12	0,660	128,20
13	0,775	151,30
14	0,899	174,80
15	1,032	202,70
16	1,174	229,40
17	1,325	257,30
18	1,486	288,50
19	1,655	323,50
20	1,834	356,20
21	2,022	392,70
22	2,219	433,70
23	2,426	471,00
24	2,641	514,30
25	2,866	558,20



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktsteft
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de