

Verotop, 35x7 gleichschlag, drehungsfrei


Art. Nr. 12verotop...



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
Werksnorm	35 x 7 gleichschlag, drehungsfrei	<input type="checkbox"/> Fasereinlage <input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung: Teleskopkran, Raupenkran, Gittermastkran, Turmdrehkran, Bordkran, Offshorekran, Bohr- und Pfahlgründungsgeräte, Brückenkran		<input checked="" type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> verzinkt (auf Anfrage)	

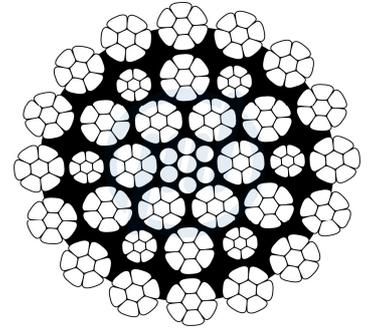

Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
8	0,327	58,51
9	0,413	74,05
10	0,510	91,42
11	0,617	110,60
12	0,735	131,70
13	0,862	154,50
14	1,000	179,20
15	1,148	205,70
16	1,306	234,00
17	1,475	264,20
18	1,653	296,20
19	1,842	330,00
20	2,041	365,70
21	2,250	403,20
22	2,470	442,50
23	2,700	483,60
24	2,939	526,60
25	3,189	571,40



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstef
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de