



Produktvorstellung Anschlagpunkt

Ringschraube Profilift Gamma, Art. Nr. 55pew-plgw... zur werkzeuglosen Montage und Demontage

- 360° drehbar
- Patentierte Produktinnovation
- Korrosionsschutz Chrom VI-frei
- Sonderlängen auf Anfrage




QR-Code
scannen &
Produkt-Film
anschauen



pewag

Gewinde	Tragfähigkeit / kg		Abmessungen mm								€/Stück
			a	b	c	d	e	Øf	n	n max.	
M 8	800	300	25	45	10	27	53	35	15	90	36,50
M10	1.100	500	25	45	10	27	53	35	15	160	36,90
M12	2.000	700	30	55	12	32	63	43	20	160	37,80
M16	4.000	1.500	35	64	14	36	70	50	25	160	42,80
M20	4.500	2.000	40	69	16	41	78	54	30	160	48,50
M24	5.000	3.000	50	86	18	50	97	69	35	-	64,00
M30	12.000	4.000	60	110	25	60	114	90	45	-	97,70
M36	15.000	7.000	70	132	31	70	136	108	55	-	131,20
M42	22.000	9.000	80	152	36	76	153	126	65	-	180,75
M48	30.000	12.000	95	179	42	95	179	148	75	-	228,60

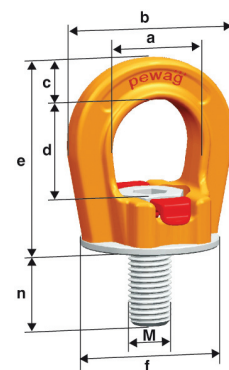

In unserem Artikelsortiment finden Sie auch weitere Anschlagpunkte:



Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt, Lieferung erfolgt ab Werk, solange der Vorrat reicht.



Produkt-Vorankündigung:



Drehbare Ringmutter Profilift Gamma

Einfachster Einsatz mit dem kostensparenden Alleskönner der Ringmutter PLGW-SN.

Innovation: Einfachster Einsatz ohne Werkzeug. Der Profilift Gamma PLGW-SN ist die weltweit einzige werkzeuglos bedienbare Ringmutter.

Das patentierte System ermöglicht es erstmals, eine Ringmutter mit der Hand festzuziehen und den Ring dann in Belastungsrichtung auszurichten.



Damit wird dem Bediener die Anwendung erheblich erleichtert. Der Anschlagpunkt ist 360° drehbar, in allen Richtungen belastbar und mit einer 100 % rissgeprüften und unverlierbaren Sechskant- Sondermutter, Chrom VI-frei korrosionsschutz, ausgestattet.

Der kostensparende Alleskönner:

Der Profilift Gamma PLGW-SN weist anstelle der Schraube eine Mutter auf. Dies eröffnet ungeahnte Möglichkeiten beim Handling von Bauteilen. Entweder er wird auf einen am Bauteil befindlichen geeigneten Gewindebolzen montiert oder mittels einer handelsüblichen Schraube der Güte 10.9 an einer Durchgangsbohrung befestigt.

Die Verwendung dieser leicht verfügbaren Schraube macht aus dem Profilift Gamma PLGW-SN einen Alleskönner, auch für Anwendungen die eine sehr lange Einschraubtiefe erforderlich macht und dies zu minimalen Kosten. Gewindebohrungen, die nur für das Handling in das Werkstück eingebracht werden müssen, können sogar ganz entfallen.

Höchste Ansprüche, höchste Qualität:

Jeder Anschlagpunkt der Serie PLGW-SN ist mit der zulässigen Tragfähigkeit, der Gewindegröße und mit einer individuellen Seriennummer gekennzeichnet. Dieser neue Anschlagpunkt wurde nach neuesten Standards und Normen bei unserem Lieferanten entwickelt und geprüft.

Die Serie PLGW-SN ist in M12, M16, M20 und M24 ab Mitte des Jahres 2014 erhältlich.

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne!



QR Code scannen -
Website besuchen!



90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel. 09 11 / 61 09 53 0
Fax 09 11 / 65 20 32

97342 Marktst. Am Traugraben 8
Tel. 0 93 32 / 50 61 0
Fax 0 93 32 / 50 61 18

06796 Sandersdorf-Brehna
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. 03 49 54 / 4 87 83
Fax 03 49 54 / 4 87 84

info@wiedemann-seile.de
www.wiedemannseile.de